

Baldosa Terrazo y Loseta de Cemento

Los espacios se transforman



 **ALFA®**

Imagina • Cambia • Disfruta



Baldosa Micrograno Beige (L)-1
COD. 135025810
Línea

Baldosa Micrograno Beige (NL)-C
COD. 135025811
Comercial



Baldosa Micrograno Blanco Hueso (L)
COD. 135025812
Línea

Baldosa Micrograno Blanco Hueso (N)
COD. 135025813
Comercial



Baldosa Micrograno Gris Cenizo (L)
COD. 135025814
Línea

Baldosa Micrograno Gris Cenizo (NL)
COD. 135025815
Comercial



Baldosa Micrograno Blanco Carrara
COD. 135025816
Línea

Baldosa Micrograno Blanco Carrara
COD. 135025817
Comercial



Baldosa Micrograno Blanco Albino
COD. 135025818
Línea

Baldosa Micrograno Blanco Albino
COD. 135025819
Comercial



Baldosa Micrograno Pimienta (L)-1
COD. 135025820
Línea

Baldosa Micrograno Pimienta (NL)-C
COD. 135025821
Comercial

BALDOSA MICROGRANO

Tamaño: 30 x 30 cm.



Baldosa Micrograno Verde Manzana
COD. 135025822
Línea

Baldosa Micrograno Verde Manzana
COD. 135025823
Comercial



Baldosa Micrograno Marron Medio (N)
COD. 135025824
NL

Baldosa Micrograno Marron Medio (N)
COD. 135025825
Comercial

BALDOSA MICROGRANO

Tamaño: 30 x 30 cm.



Baldosa Micrograno Terracota (NL)
COD. 135025826 - NL

Baldosa Micrograno Terracota (NL)
COD. 135025827 - Comercial



Baldosa Micrograno Ambarino (NL)-1
COD. 135025828 - NL

Baldosa Micrograno Ambarino (NL)-C
COD. 135025829 - Comercial



Baldosa Micrograno Negro Azabache
COD. 135025830 - Línea

Baldosa Micrograno Negro Azabache
COD. 135025831 - Comercial



Baldosa Micrograno Perla (NI)-1
COD. 135025832 - NL

Baldosa Micrograno Perla (NL)-C
COD. 135025833 - Comercial



Baldosa Micrograno Rojo California
COD. 135025834 - Línea

Baldosa Micrograno Rojo California
COD. 135025835 - Comercial



Baldosa Micrograno Chocolate NI -1
COD. 135026148 - NL

Baldosa Micrograno Chocolate NI -C
COD. 135026149 - Comercial



Payande y Negro
Fondo: Blanco
135000173 (PN5)



Payande
Fondo: Blanco
Ref. 135000154 (P1) 135000145 (P5)


Para un mercado exigente, aplicando una avanzada tecnología y mezclas en adecuadas proporciones de cemento, arena, grano de mármol, y mar-
molina, se obtiene un producto de reconocida calidad a nivel nacional .

TRADICIONAL


Tamaño: 30 x 30 cm.

Espesor: 24 mm.

Unidades m²: 11 unid. Peso: 52 Kgs/m²

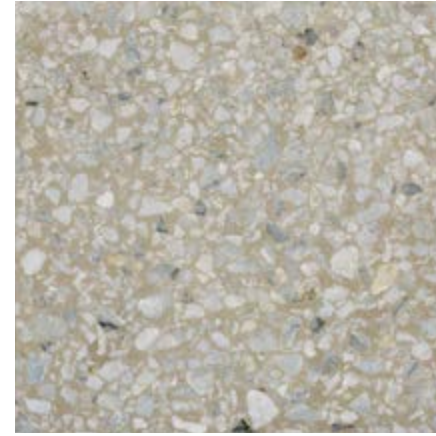

Payande
Fondo: Gris
Ref. 135000143 (P1B) 135000171 (P5B)

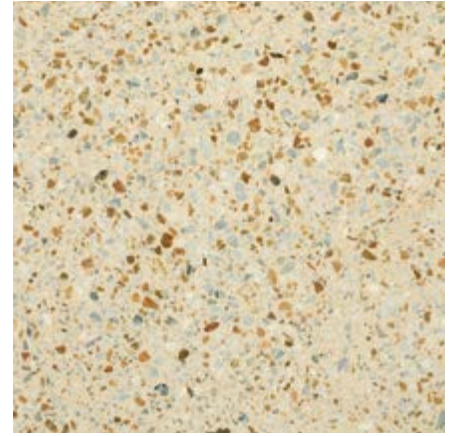

Payande Villa de Leyva
Fondo: Crema
135000155 (PG1)




Perlato Claro
Fondo: Crema
135012926 (PCL1) 135000147 (PCL5)



Doradal
Fondo: Blanco
135000163 (D1) 135000168 (D5)



Blanco Huila
Fondo: Blanco
135000146 (BH1) 135000160 (BH5)

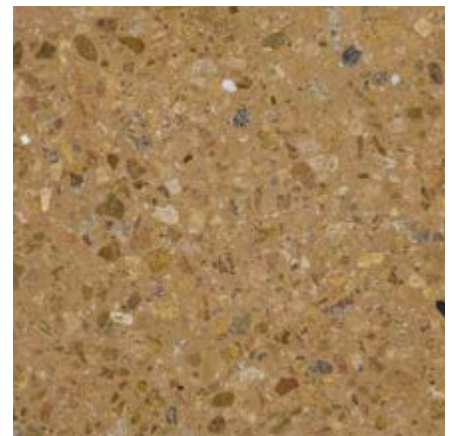

Villa de Leyva
Fondo: Café
135000170 (G5B)




TRADICIONAL

Tamaño: 33 x 33 cm. Espesor: 28 mm. Unidades m²: 9 Unid. Peso: 62 Kgs/m²



Perlatoclaro
Fondo: Crema
135000159 (PCL5)

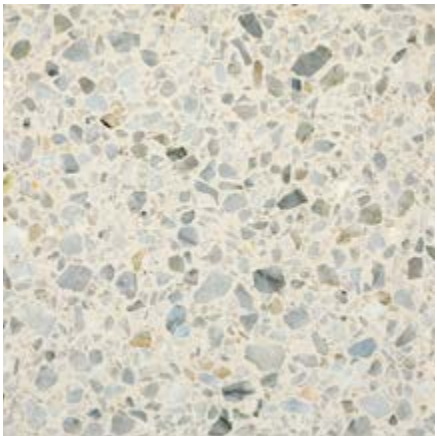


Payande
Fondo: Blanco
135000148 (P1) 135000156 (P5)




Payande y Negro
Fondo: Blanco
135000157 (PN5)




Blanco Huila
Fondo: Blanco
135000158 (BH5)

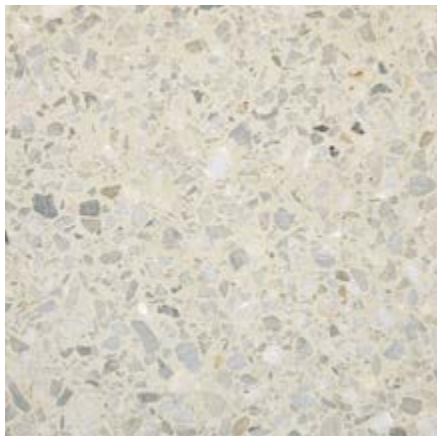

Doradal
Fondo: Blanco
135004805 (D1) 135000175 (D5)

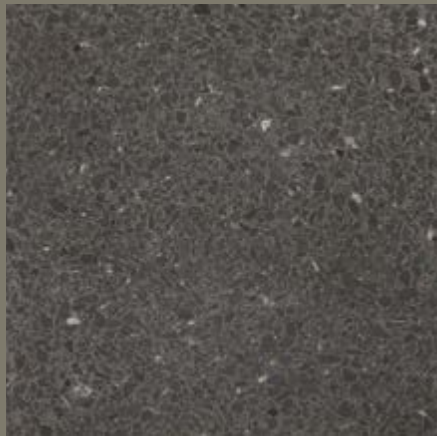

Negro San Gil
Fondo: Negro
135001088 (NFN)

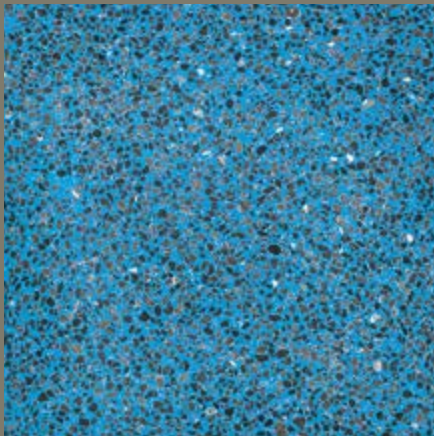


Negro San Gil
Fondo: Azul
135001086 (NFA)

Fondos elaborados con pigmentos de gran estabilidad y granos demármoles especialmente clasificados, dan origen a esta línea. La variedad de colores, unidos a la creatividad y posibilidades de diseño, permiten obtener áreas más cálidas con las ventajas de duración, resistencia y mantenimiento propias del terrazo.

MATICES

Tamaño: 30 x 30 cm. Espesor: 24 mm. Unidades m²: 11 Unid. Peso: 52 Kgs/m²

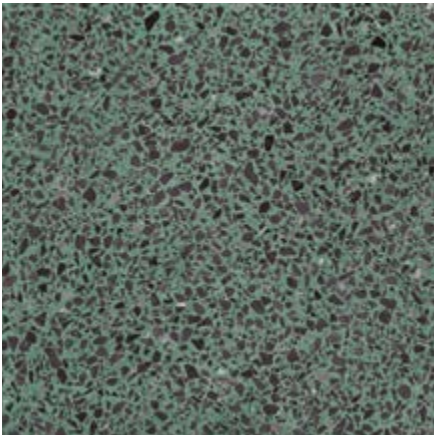

Negro San Gil
Fondo: Verde
135001087 (NFV)




Rosado Huila - Bajo Pedido
Fondo: Café
135001080 (RHFC)




Rosado Huila - Bajo Pedido
Fondo: Durazno
135001084 (RHFD)



Rosado Huila - Bajo Pedido
Fondo: Rojo
135001085 (RHFR)

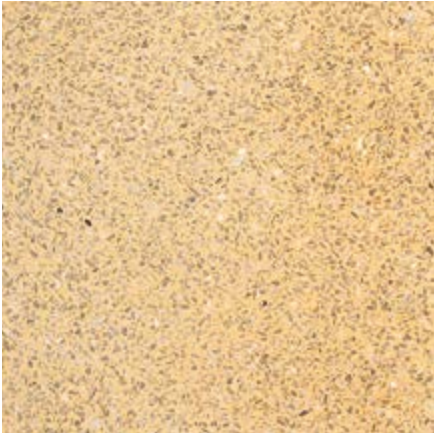


Café Pinto - Bajo Pedido
Fondo: Amarillo
135001083 (CPFA)

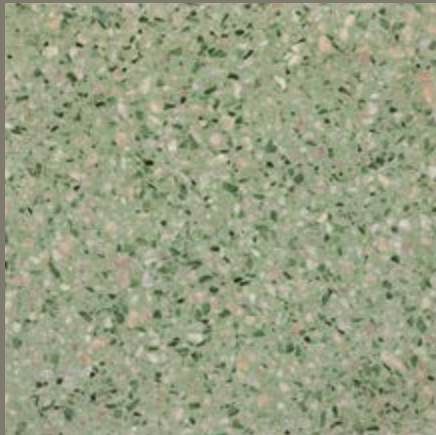

Matiz Verde Cristal
135006351



Matiz Amarillo Cristal
135006350

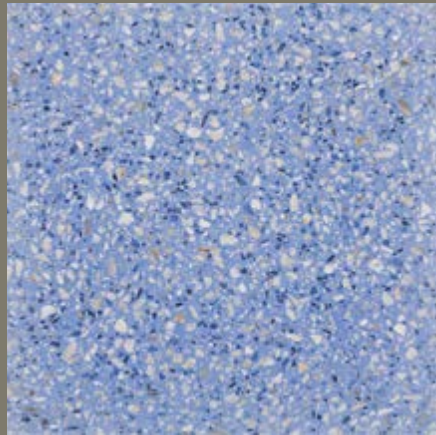

Matiz Azul Cristal
135006352



Matiz Verde Cristal
135006351



Matiz Rojo Cristal
135006349


Elemento vibropresado, fabricado con pigmentos, granos de mármol especialmente clasificados y una selección cuidadosa de granos de vidrio que acentúan el color de la baldosa y resaltan su brillo final. Esta línea presenta las características de resistencia propias del terrazo, lo que la hace apta para cualquier tráfico en interiores.

CRISTAL


Tamaño: 30 x 30 cm. Espesor: 15 mm. Unidades m²: 11 Unid. Peso: 32 Kgs/m²



GUARDESCOBAS RECTO Es un elemento vibropresado utilizado como remate vertical en áreas donde se ha instalado baldosa en grano de mármol. Es similar en tamaño de grano y fondo a todas las referencias de línea.

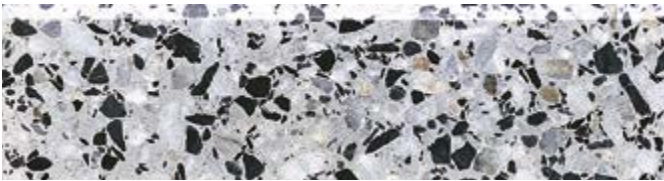

Tamaño: 30 x 7.2 cm.
Espesor: 15 mm.
Unidad/metro lineal: 3.3
Peso: 2.4 Kg/metro lineal

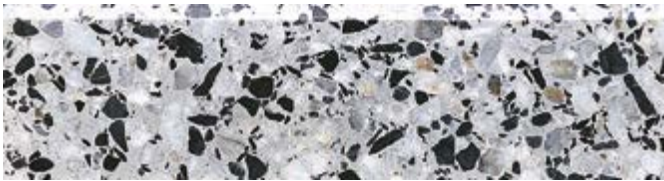


Tamaño: 33 x 7.2 cm.
Espesor: 15 mm.
Unidad/metro lineal: 3
Peso: 2.6 Kg/metro lineal

GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS Es un elemento prefabricado que elimina los ángulos rectos del remate, facilitando la limpieza y evitando la acumulación de agentes no deseados. Ideal para ambientes que requieren especial limpieza como clínicas, hospitales, laboratorios, baños, etc. Estas piezas estan disponibles únicamente en grano N° 1.



Guardescobas Media Caña
Tamaño: 10 x 10 x 100 cm.
Unidad/metro lineal: 1
Peso: 10 Kg/metro lineal



Rinconeras
Descripción: 2 Piezas sueltas cortadas a 90°
Tamaño: 10 x 10 x 17 cm.
Peso: 2.9 Kg.



Esquineras
Descripción: 2 Piezas sueltas cortadas para esquina a 270°
Tamaño: 10 x 10 x 17.5 cm.
Peso: 2.0 Kg.

GUARDESCOBAS



Elemento vibropresado, fabricado con grano de mármol, cementos, marmolinas, arenas y pigmentos. Ofrece excelente comportamiento para el uso en pisos exteriores tales como: andenes, rampas de acceso, parques, plazoletas, jardines, zonas húmedas (piscinas). Por su variedad de colores y figuras es ideal para el desarrollo de diseños geométricos y coloridos en espacios al aire libre.

Nota: Disponible también en diseño RAYAS (bajo pedido), colores: gris, amarillo y rojo.

EXTERIORES PREPULIDA

Tamaño: 30 x 30 cm. Espesor: 29 mm. Unidades m²: 11 Unid. Peso: 57 Kgs/m²



Arcobaleno Gris
135016086



Cuadrato Gris
135016094



Arcobaleno Amarillo
135016088



Cuadrato Amarillo
135016096



Arcobaleno Rojo
135016082



Cuadrato Rojo
135016090



Payande
Fondo: Blanco
Textura: Granallada
135000240



Payande
Fondo: Gris
Textura: Granallada
135000251

Es un elemento vibropresado, con una cara fina de 15 mm. compuesta por cemento blanco y/o gris, marmolinas, granos y pigmentos con acabado texturizado rústico. Se usa principalmente en enchapes de paredes interiores y exteriores, jardineras y zonas húmedas (baños, turcos, saunas, piscinas, etc.).

TEXTURIZADOS Y RÚSTICOS

Tamaño: 30 x 30 cm. Espesor: 15 mm. Unidades m²: 11 Unid. Peso: 32 Kgs/m²



Payande Villa De Leyva
Fondo: Crema
Textura: Abujardada
135015592



Perlato Claro
Fondo: Crema
Textura: Abujardada
135014298



Villa de Leyva
Fondo: Café
Textura: Abujardada
135008787



Negro
Fondo: Negro
Textura: Abujardada
135016510



Perlato Claro
Fondo: Crema
Textura: Granallada
135000236 (grano 1)
135000235 (grano 5)



Disponible bajo pedido

Los siguientes colores:



Amarillo



Ocre



Rojo



Verde

Es un elemento vibropresado, constituido por cemento, marmolinas, arenas y pigmentos. Ofrece excelente comportamiento para pisos exteriores con uso en parqueaderos, rampas de acceso, plazas peatonales, corredores, jardines interiores y andenes.

LOSETA DE CEMENTO EXTERIORES

Tamaño: 40 x 40 cm.

Espesor: 60 mm.

Unidades m²: 6.25 Unid.

Peso: 126 Kgs/m²



Sin Textura
Color: Gris
135000184



Cuadrática
Color: Gris
135000183




6 Rayas
Color: Gris
135000191



Megalito
Color: Gris
135000177



Olas
Color: Gris
135000187

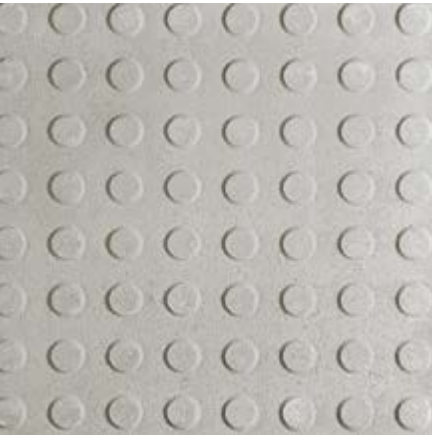

Toperol
Color: Gris
135000179



Disponible en las siguientes referencias:

LOSETA CEMENTO CUADRATICA ROJO
COD. 135026550

LOSETA CEMENTO CUADRATICA VERDE CLARO
COD. 135026551

LOSETA CEMENTO CUADRATICA GRIS X6-1(NL)
COD. 135028260



Disponible en las siguientes referencias:

LOSETA CEMENTO GUÍA TÁCTIL ROJO X6
COD. 135026542

LOSETA CEMENTO GUÍA TÁCTIL CLARO X6
COD. 135026543

LOSETA CEMENTO GUÍA TÁCTIL OSC. X6
COD. 135026544

LOSETA CEMENTO GUÍA TÁCTIL GRIS X6-1 (NL)
COD. 135028153

LOSETA GUÍA TÁCTIL AMARILLA X3-1
COD. 135029985

LOSETA GUÍA TÁCTIL GRIS X3-1
COD. 135029983

LOSETA GUÍA TÁCTIL ROJO X3-1
COD. 135029987

LOSETA GUÍA TÁCTIL ROJO X3-1
COD. 135029991



Disponible en las siguientes referencias:

LOSETA CEMENTO S/TEXTURA AMARILLO
COD. 135026537

LOSETA CEMENTO S/TEXTURA ROJO
COD. 135026538

LOSETA CEMENTO S/TEXTURA GRIS
COD. 135026592

LOSETA CEMENTO S/TEXTURA NEGRA (NL)
COD. 135028753

LOSETA CEMENTO S/TEXTURA BLANCA 6-1 (NL)
COD. 135028754

LOSETA S/TEXT AMARILLA 3-1
COD. 135029984

LOSETA S/TEXT GRIS 3-1
COD. 135029982

LOSETA S/TEXT ROJO 3-1
COD. 135029986



Disponible en las siguientes referencias:

LOSETA CEMENTO TOPEROL AMARILLO
COD. 135026545

LOSETA CEMENTO TOPEROL ROJO
COD. 135026546

LOSETA CEMENTO TOPEROL VERDE CLARO
COD. 135026547

LOSETA CEMENTO TOPEROL 9 TACHES NEGRA
COD. 135028752

LOSETA CEMENTO TOPEROL 16 TACHES NEGRO
COD. 135028751

LOSETAS 20X20 EXTERIORES

INSTALACIÓN BALDOSA



Boquilla

Es una mezcla de cementos, polvo de mármol (marmolina), colorantes y aditivos químicos, los cuales al disolverse con el agua nos permite llenar las juntas o separaciones dejadas en la instalación de la baldosa.

Su presentación es en bolsas de 25 Kg.

Colores disponibles:
Blanca, Crema, Gris, Negra, Café, Durazno, Verde, Amarilla, Avellana

Recomendación:
El espesor de la junta entre unidades deberá ser de 2 - 3 mm.



Granos

Elemento obtenido mediante procesos de trituración y molienda del mármol en diferentes granulometrias. Su presentación es en bolsas de 50 Kg.

Referencias disponibles:
Perlato Claro, Villa de Leyva, Blanco Huila, Payande, Negro, Rosado Huila

Colores disponibles:
Crema, Café, Blanco, Gris, Negro, Rosado

GRANO 1: 3 - 6 mm.
GRANO 3: 6 - 12 mm.
GRANO 5: 12 - 19 mm.



Marmolinas

Polvo obtenido del proceso de molienda del grano de mármol.

Su presentación es de bolsas de 50 Kg.

Colores disponibles:
Blanco, Crema, Amarillo, Café

PASA MALLA: 30

DIAMETRO: 0,6 mm.

NOTA: Para la elaboración de elementos fundidos en obra se utiliza normalmente una mezcla de granos, marmolinas y cementos, en proporción (2.0, 1.0, 1.0). cuya utilización principal se da para escaleras, mesones, áreas planas, etc.

LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

Tamaño: 30 x 30 cm.

Espesor: 15 mm.


Unidades m²: 11 Unid.

Peso: 32 Kgs/m²



Instalación

- No se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto.
- Prepare la mezcla cemento arena en proporciones 1:3 respectivamente. Esta mezcla se humedece ligeramente y se esparce en un espesor mínimo que debe oscilar entre 2.0 y 3.0 cm.
- Aplique sobre esta mezcla una lechada de agua cemento que mejora las condiciones de adherencia del material.
- No permita diferencias de nivel entre unidades mayores a 1 mm.
- Mantenga la separación entre unidades de 2.0 a 3.0 mm.
- Una vez terminada la instalación limpie la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.

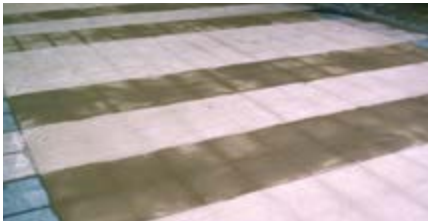

Emboquillado

- Se realiza 24 horas después de instalada la baldosa. En el momento del emboquillado las juntas deben estar limpias, libres de partículas (polvo, mugre, residuos de cemento, mezcla, etc.).
- Se prepara una primera mezcla de ALFABOQUILLA. Llenado: 1 parte de boquilla + 1 parte de agua
- Se extiende la mezcla de Llenado con un cepillo de caucho en un área aproximada de 10m².
- Para proceder con el sellado, se deja un tiempo prudencial de asentamiento de la boquilla de aproximadamente 45 - 60 minutos. Sellado: 2 partes de boquilla + 1 parte de agua.
- Extender la mezcla para emboquillar con un cepillo de caucho garantizando el llenado total de las juntas.
- Finalmente se debe esperar un tiempo de siete (7) días mínimo antes de iniciar el proceso de pulimento.



Pulimento

- Se divide en dos etapas: destronque y pulido final.
- El destronque se inicia con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 ó 36, 60 y 120.
- El pulido final requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400; si se desea, 600 y superiores.
- Una vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.
- No aplique por ningún motivo ácido oxálico para dar brillo.



Acabado

- Se realiza justo antes de la entrega de la obra.
- Requisito indispensable: el piso debe estar completamente exento de humedad.
- Las opciones básicas en el mercado para el acabado de pisos son: cera, polimérica, sellador, cristalizantes.
- Difieren básicamente en el costo de aplicación y en la periodicidad de aplicación.



Mantenimiento

- Bajo ninguna circunstancia utilice ácidos, decol, jabones detergentes, jabones en barra u otros abrasivos para la limpieza de la baldosa, pues generan manchas y deterioro progresivo del piso.
- Realice periódicamente aplicaciones del producto de acabado para mantener la apariencia del piso y protegerlo debidamente.



Bogotá - Colombia / Av. Caracas No. 35-55
Línea de atención al cliente nacional: 01 8000 914 900 / línea Bogotá: 331 1531
www.alfa.com.co

   YouTube Momentos Alfa



Imagina • Cambia • Disfruta